

Flexodruckmaschine

Type: FD20 (Ständerbauweise, gearless)



FEATURES

- Zwei mal Zwei-Farben-Druckständer mit stark dimensioniertem Gegen-druckzylindern $\varnothing 250$ mm
- 4 komplette Flexo-Rotationsdruckwerke für Lösemittel- oder Wasserfarben
- Verstellung des Druckzylinders und der Rasterwalze über Linienführungen mit Kugelrollspinden an AS und BS
- Sleeve-technik für Klischeezylinder und Rasterwalze
- Druck An- und Abstellung des Druckzylinders und Rasterwalze
- Stufenlos regelbarer Servomotor für jede Druckeinheit
- Seitenregister Verstellung der Druckzylinder max. +/- 5 mm
- Bahnlaufregelung
- Videobahnüberwachung
- Mono Abwickelvorrichtung
- Doppelte Wendeaufwickelvorrichtung
- Elektro Heißlufttrocknung inkl. Absaugung (EX)
- Bahnspannungsregelung durch elektronisch gekoppelte Servo-Antriebsmo-toren einstellbar
- Alle Produktberührenden Teile sind aus codiertem oder eloxiertem Alumini-um, Edelstahl oder mit einem FDA Zertifikat


Kontaktieren Sie uns zur Erstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Flexodruckmaschine

Technische Daten

Type: FD20 (Ständerbauweise, gearless)

Druckbreite	max. 600 mm
Materialbreite	Max. 650 mm
Formatlänge	300 - 630 mm
Formatsprünge	0,1 mm (stepless)
Mech. Maschinengeschwindigkeit	10-150 m/min
Abwickler	1x ø1000 mm, ø76, max. 1000 kg
Aufwickler	2x ø600 mm, ø76, max. 200 kg
Bahnspannung	50 - 350 N

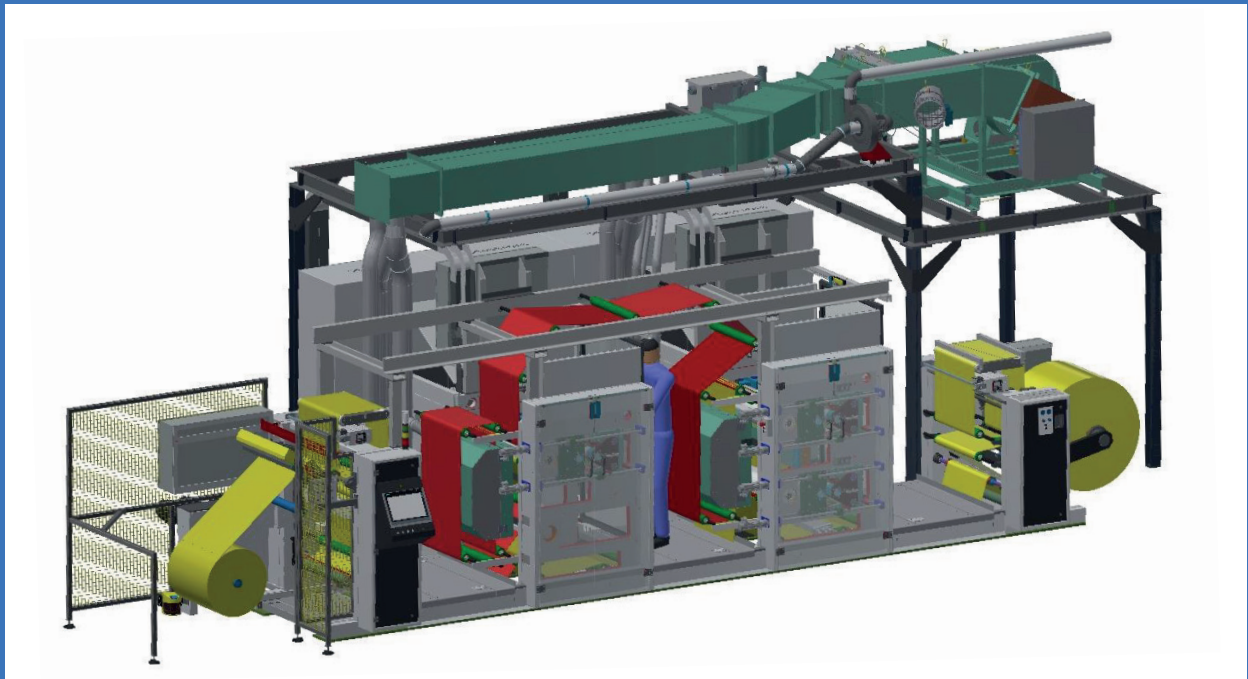

Flexodruckmaschine

Type: FD20 (Ständerbauweise, gearless)



Kontaktieren Sie uns zur Erstellung eines bedarfsgerechten Angebotes