


Flexodruckmaschine

Type: FD2 (Zentralzylinder, Zahnrad)

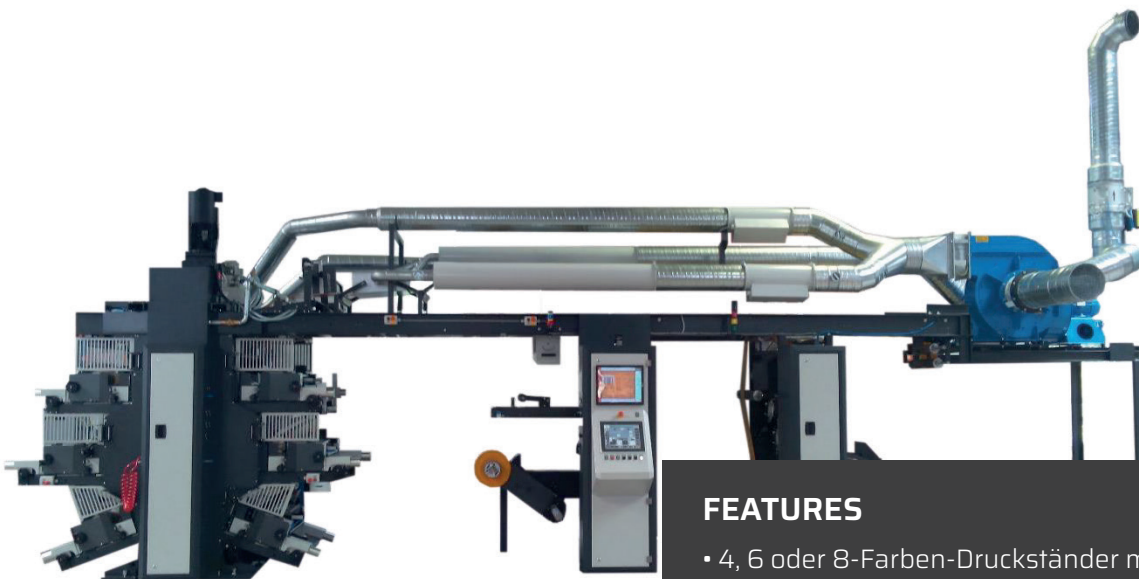

FEATURES

- 4, 6 oder 8-Farben-Druckständer mit stark dimensioniertem Gegendruckzylinder, auch mit Temperierung erhältlich für UV-Farben
- 4, 6 oder 8 komplette Flexo-Rotationsdruckwerke für Lösemittel- oder UV-Farben
- Doppelt gelagerte Walzen und Zylinder
- Doppelte halbautomatische Dreharm Ab- und Aufwickelvorrichtung
- Druckzylinder zur Aufnahme von Sleeves ohne Zylinderausbau
- Warmluft- oder UV-Trockeneinrichtung
- Wendestangeneinrichtung zum Bedrucken von Vorder- und Rückseite in einem Arbeitsgang
- Bahnspannungsregelung durch elektronisch gekoppelte Servo-Antriebsmotoren einstellbar

Kontaktieren Sie uns zur Erstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Flexodruckmaschine

Technische Daten

Type: FD2 (Zentralzylinder, Zahnrad)

Druckbreite	max. 500 mm
Materialbreite	max. 530 mm
Formatlänge	290 - 650 mm
Formatsprünge	10 mm (Optional: 5 mm)
Mechanische Maschinengeschwindigkeit	5-150 m/min
Abmessungen	11,4 x 3,5 x 4,2 m
Gewicht	ca. 12.000 kg (Type FD 2/1910)

